

屋内用タッチスクリーンキオスク

KD シリーズ




高性能なタッチパネルを搭載したキオスク型タッチスクリーンです。

10ポイントタッチ可能、OS (android, Windows, Linux) 搭載、PSE, 技適認証、QRコードリーダーやカメラ、プリンターなどオプションも多数ございます。

筐体色・形状のカスタマイズも可能です。

参考外形図 (21.5inch)

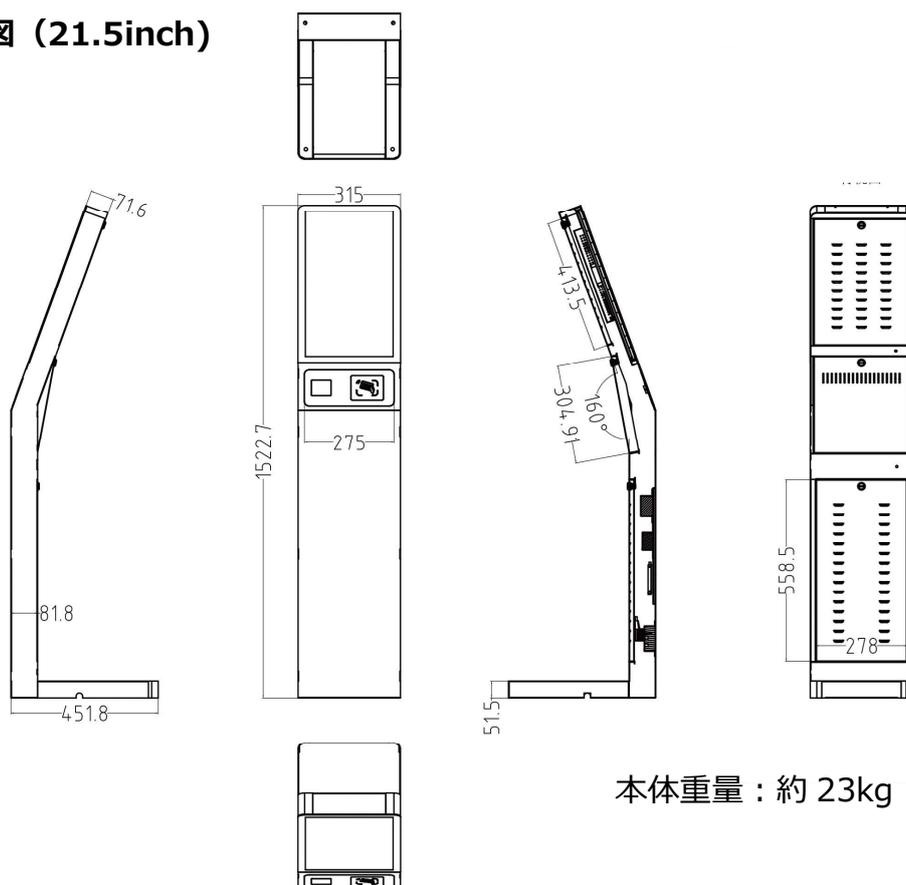

本体重量 : 約 23kg

基本仕様

型番		KD215B		
液晶	ディスプレイ	a-Si TFT-LCD, WLED バックライト		
	ディスプレイサイズ	15 ~ 43 インチ (16:9)		
	解像度	1920x1080	輝度	250cd/ m ²
	コントラスト	1000:1	レスポンス	14(Typ.)(Tr/Td) ms
	リフレッシュレート	60Hz	視野角	85/85/85/85°
タッチパネル	方式	PCAP(投影型静電容量方式)		
	タッチポイント数	10 ポイントマルチタッチ		
	レスポンス	≤5ms	有効識別	>1.5mm
	スキャンレート	200Hz	出力方式	座標出力
	動作電流 / 電圧	180Ma/DC+5V±5%		
	抗光干渉	日光、照明等光量変化時正常使用可能		
	表面硬度	物理鋼化、モース 7 級防爆ガラス		
システム	電源	AC100-240V 50/60Hz , DC12V5A		
	消費電力	50W (スタンバイ時 0.5W)		
	動作環境温度	0 ~ 50℃		
	動作環境湿度	10 ~ 80%		
	OS	android, Windows, Linux 選択		
	メモリ	2 ~ 16G		
	SSD	8 ~ 512G		
	LAN/Wi-Fi	10/100/1000M, 802.11a/b/g/n		
インターフェイス	HDMI*1, USD*2, イヤホンジャック *1、RJ45*1, Wi-Fi アンテナ *1, TF/SD カードスロット *1, TTL/232/485(オプション)			
オプション	カメラ、QR コードリーダー、プリンター、IC カードリーダー			

【輸入販売元】



SRF テック株式会社

〒600-8223

京都市下京区七条通油小路東入大黒町 2 2 7 番地第 2 キョートビル 4 0 2

E-Mail: info@srftec.co.jp

URL: <https://srftec.co.jp>